


# スリースター ロール釘



- 主に造作や型枠用に使われます。



NC2138 小箱

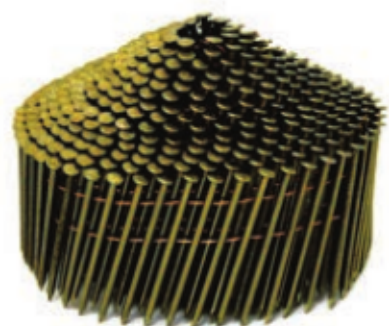

斜めワイヤ連結



NC2550





サイズ	入数
NC2138 小箱	400本 × 40巻
NC2145 小箱	400本 × 40巻
NC2150 小箱	400本 × 30巻
NC2565 小箱	300本 × 20巻
FC3175 小箱	200本 × 20巻
FC3190 小箱	150本 × 20巻

サイズ	入数
NC2545	300本 × 30巻
NC2550	300本 × 30巻
MN25-45SC(スクリュー)	300本 × 30巻
MN25-50SC(スクリュー)	300本 × 30巻
NS2565SC(スクリュー)	300本 × 10巻
FS3175SC(スクリュー)	200本 × 10巻
FS3190SC(スクリュー)	150本 × 10巻

# スリースター ロール連結ねじ



- 国土交通大臣認定取得品。打ち込み後でもねじ寸法が一目で判るカラー着色ロール連結ねじ。

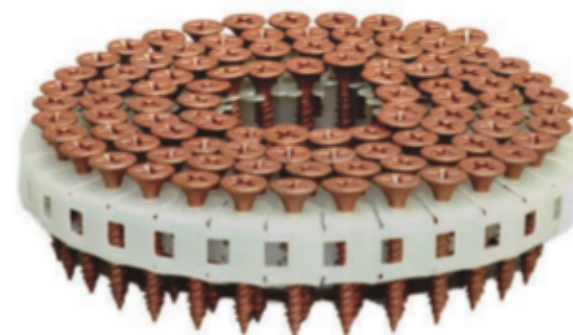

ハンクロム  
防錆処理



サイズ	入数
MS3925	100本 × 20巻 × 2箱
MS3928	100本 × 20巻 × 2箱
MS3932	100本 × 20巻 × 2箱
MS3941	100本 × 20巻 × 2箱

工法	国土交通大臣認定取得一覧							
	木造軸組工法 耐力壁				枠組壁工法 耐力壁			
面材種類	せっこうボード GB-R		せっこうボード GB-F		せっこうボード GB-R		せっこうボード GB-F	
面材厚み	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm
KT3928	認定番号 FRM-0274	認定番号 FRM-0275	認定番号 FRM-0276	認定番号 FRM-0277	認定番号 TBFC-0048	認定番号 TBFC-0073	認定番号 TBFC-0072	認定番号 TBFC-0074
KT3932	壁倍率 1.1倍	壁倍率 1.3倍	壁倍率 1.2倍	壁倍率 1.1倍	壁倍率 1.0倍	壁倍率 1.4倍	壁倍率 1.4倍	壁倍率 1.7倍
KT3941								

※大臣認定の品名はKT○○○○となりますのでご注意ください。  
※特別評価方法認定取得品（木造軸組工法準耐力壁「品確法」）及び、対応していない構造方法につきましては、弊社までお問い合わせください。



〒550-0015  
大阪市西区南堀江1丁目12番19号  
四ツ橋スタービル 4階  
TEL.06-6543-3905 FAX.06-6543-3906

お求め・お問い合わせは



〒550-0015  
大阪市西区南堀江1丁目12番19号  
四ツ橋スタービル 4階  
TEL.06-6543-3905 FAX.06-6543-3906

お求め・お問い合わせは