

超強カマグネットシリーズ

フックタイプ



フックタイプ(ネオジム磁石) ●吸着力の大きいネオジム磁石を使用しているため、重量物にも対応できます。

品番	D (mm)	M (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	質量 (g)	質量 (kg)	耐重荷重 (kg)
HM-25	25	M5	7.7	17	48.9	25	0.025	2
HM-36	36	M6	7.6	18.5	69.8	36	0.036	3

カラビナ付 回転式



カラビナ付 回転式(ネオジム磁石) ●吸着力の大きいネオジム磁石を使用しているため、重量物にも対応できます。

品番	D (mm)	M (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	質量 (g)	質量 (kg)	耐重荷重 (kg)
HMK-25	25	M5	7.7	17	48.9	25	0.025	2
HMK-36	36	M6	7.6	18.5	69.8	36	0.036	3

パワフルマグネットフック



●マグネット本体に加わる力を分散できるので、衝撃によるマグネットの脱落が発生しにくいです。


品番	D (mm)	H (mm)	M (mm)	質量 (g)	質量 (kg)	耐重荷重 (kg)
PM-3	20	53	28	28	0.028	2~3

取扱注意 ●磁石を鉄線電話、アナログ時計、磁気カード、磁気テープ等に近づけないでください。

●磁石同士、互たが他の物に吸着して強い衝撃が磁石に伝わった場合、磁石本体、表面処理が欠ける、もしくは割れる場合があります。

●C規格ベースメーカー等の体内植込型起用電子機器を装着している方は、使用しないでください。

レベルスペーサーK

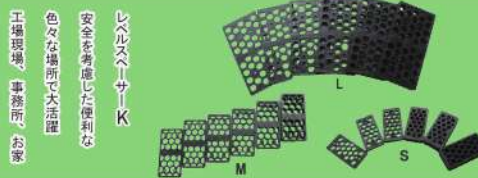

レベルスペーサーK ●安全を考慮した便利な色々な場所で大活躍。工場現場、事務所、お家。



L系樹脂、ポラスエポキシ樹脂、構造用シラスボード、構造用シラスボードに使用して壁面を水平にする。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時中の破損に強い。


- 小分けで取扱い便利
- 外周は滑りやすい減速性
- 便利なくさ穴 15mm 付き
- 穴径が異なるサイズのタイプ、厚さも複数種類あり
- レベル調整時の枚数重ねも、位置決めリブでズレ防止ができる




材質：再生 PP

品番	長さ (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	質量 (g)	質量 (kg)	耐重荷重 (kg)
LSK-1	100	100	10	100	0.100	10
LSK-2	150	150	10	150	0.150	15
LSK-3	200	200	10	200	0.200	20
LSK-4	250	250	10	250	0.250	25
LSK-5	300	300	10	300	0.300	30
LSK-6	350	350	10	350	0.350	35
LSK-7	400	400	10	400	0.400	40
LSK-8	450	450	10	450	0.450	45
LSK-9	500	500	10	500	0.500	50
LSK-10	550	550	10	550	0.550	55
LSK-11	600	600	10	600	0.600	60
LSK-12	650	650	10	650	0.650	65
LSK-13	700	700	10	700	0.700	70
LSK-14	750	750	10	750	0.750	75
LSK-15	800	800	10	800	0.800	80
LSK-16	850	850	10	850	0.850	85
LSK-17	900	900	10	900	0.900	90
LSK-18	950	950	10	950	0.950	95
LSK-19	1000	1000	10	1000	1.000	100

SD(スーパードレイン) フィルター

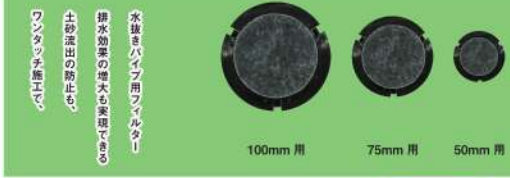

水抜きパイプ用フィルター！排水流量の増大も実現できる。土砂流出の防止も。ワンタッチ施工で。

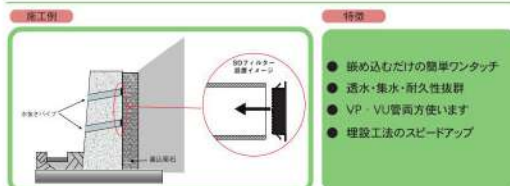

- 嵌め込みだけの簡単ワンタッチ
- 透水・集水・耐久性抜群
- VP・VU管両方使えます
- 埋設工法のスピードアップ

品番	外径 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	質量 (g)	質量 (kg)	耐重荷重 (kg)
SD-50	50φ	43	49	15	0.015	200個
SD-75	75φ	62	74	20	0.020	100個
SD-100	100φ	92	97	20	0.020	100個