


レベルスペーサーK

工場現場、事務所、お家
 色々な場所で大活躍
 安全を考慮した便利な
 レベルスペーサーK



使用例

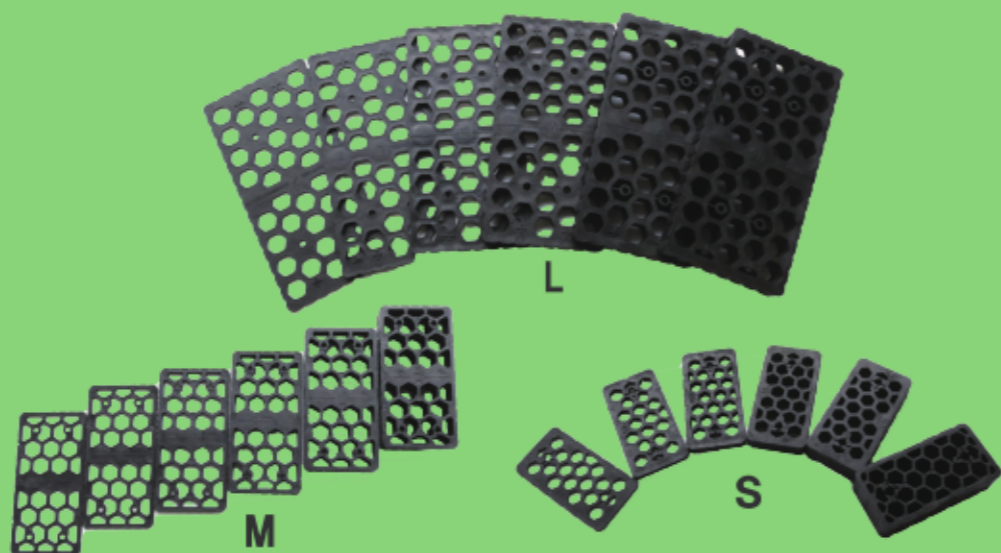

L型擁壁、ボックスカルパート、側溝などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。

特長

- 小分けで取扱い便利
- 外周は滑りにくい波状に
- 便利なくぎ穴 (5mm) 付き
- 大きさは大中小の3タイプ、厚さも6種類が揃い
- レベル調整時の枚数重ねも、位置決めリブでズレ防止ができる

組み合わせ自由!



すれないよ♪

安全安心



材質：再生PP

仕様

品名	高さ (mm)	個装入数	外装入数	圧縮荷重 (kN)	変位量 (mm)
S-2	2	50	4000	20	0.24
S-3	3	50	2500	20	0.39
S-5	5	50	1800	20	0.43
S-10	10	25	900	20	0.40
S-15	15	20	600	20	0.50
S-20	20	15	450	20	0.60

Sサイズ: 80x40mm

品名	高さ (mm)	個装入数	外装入数	圧縮荷重 (kN)	変位量 (mm)
M-2	2	50	1400	40	0.46
M-3	3	50	1000	40	0.51
M-5	5	50	600	40	0.54
M-10	10	25	300	40	0.77
M-15	15	20	200	40	0.70
M-20	20	15	150	40	0.81


Mサイズ: 140x70mm

品名	高さ (mm)	個装入数	外装入数	圧縮荷重 (kN)	変位量 (mm)
L-2	2	50	600	50	0.48
L-3	3	50	450	50	0.56
L-5	5	50	300	50	0.61
L-10	10	25	150	50	0.56
L-15	15	20	100	50	0.79
L-20	20	15	75	50	0.75

Lサイズ: 200x100mm

SD(スーパードレイン) フィルター

ワンタッチ施工で、
 土砂流出の防止も、
 排水効果の増大も実現できる
 水抜きパイプ用フィルター

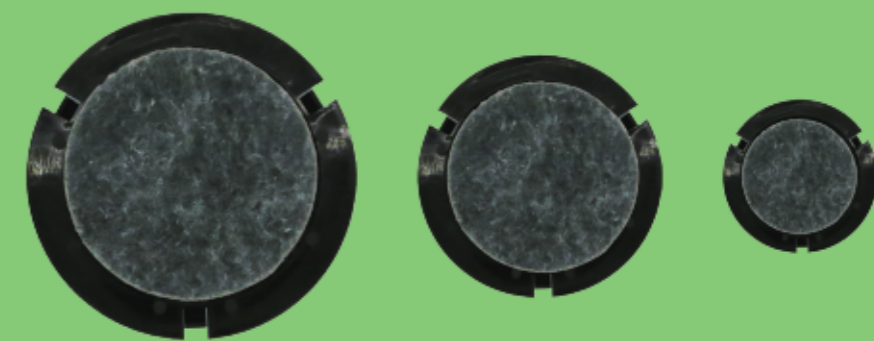


100mm 用

75mm 用

50mm 用

本体材質 PP
 フィルター材質 化学繊維


施工例

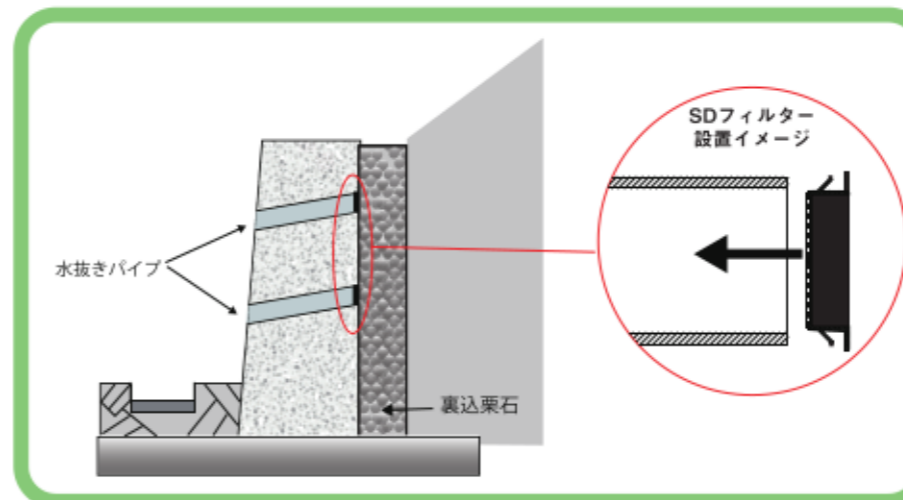

特徴

- 嵌め込むだけの簡単ワンタッチ
- 透水・集水・耐久性抜群
- VP・VU管両方使えます
- 埋設工法のスピードアップ

断面図

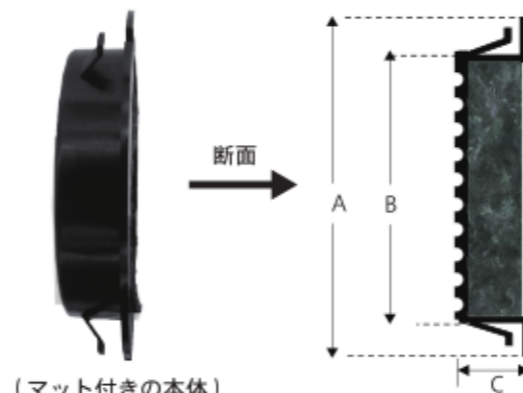

(マット付きの本体)

仕様

(単位: mm)

規格	適応パイプ (VP・VV兼用)	A	B	C	厚み	梱包入数 (個/ケース)
SD-50	50Φ	63	49	15	1.6	200個
SD-75	75Φ	92	74	20	1.6	100個
SD-100	100Φ	120	97	20	2	100個

全てマット付きです!



厚み: 10mm